




SERIE SC1.2-1.5 SL

**STOCCATORE CON ZANCHE ALLARGATE
CON OPERATORE A TERRA**
Guida tecnica del prodotto




DIMENSIONI SC1.2-1.5 SL

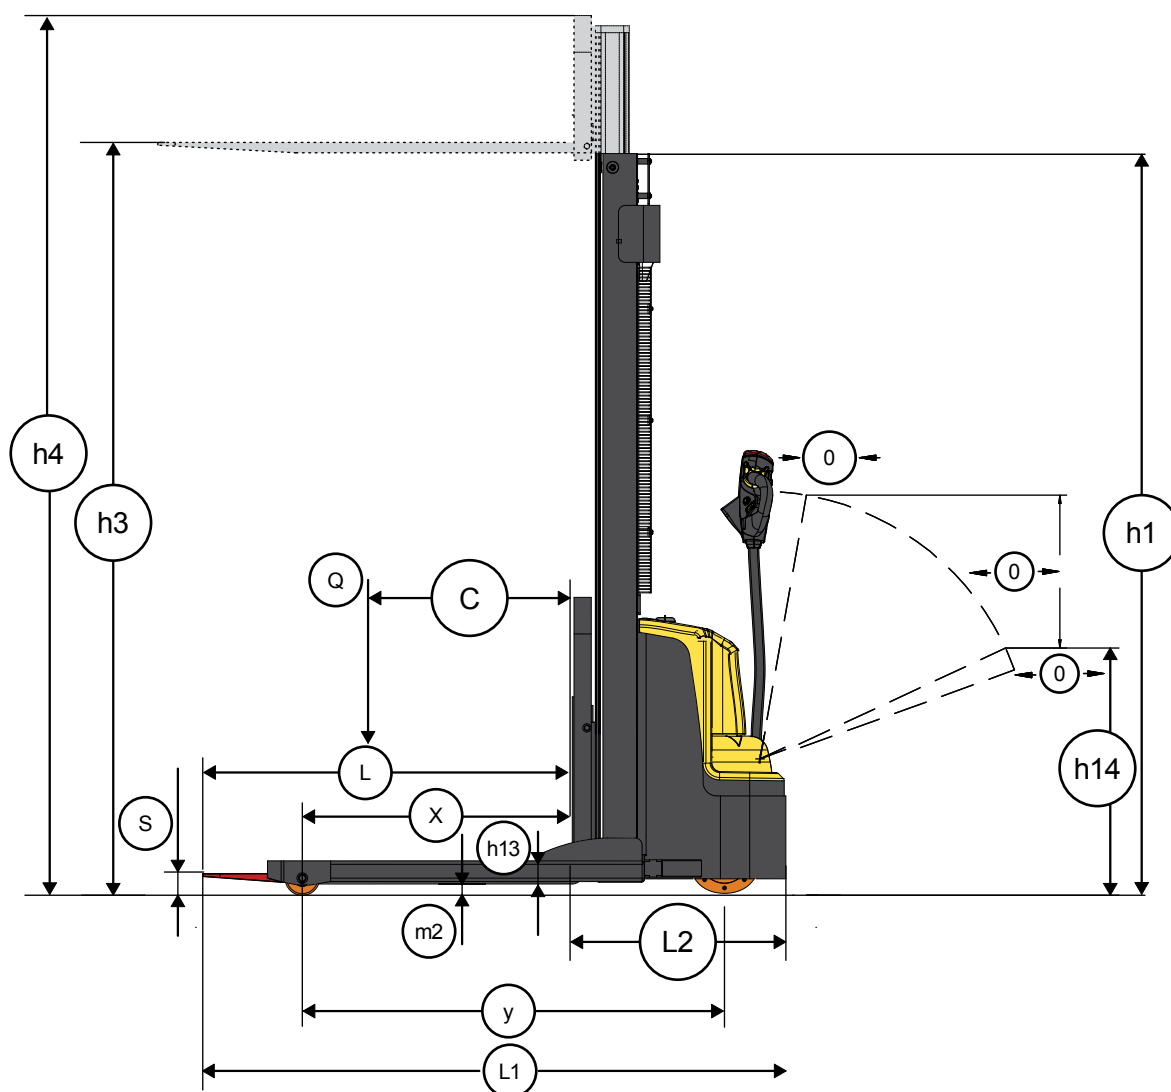

Le dimensioni cerchiato corrispondono ai numeri delle relative righe sulla tabella della guida tecnica.
Le dimensioni sono indicate in pollici (millimetri).

DIMENSIONI SC1.2-1.5 SL

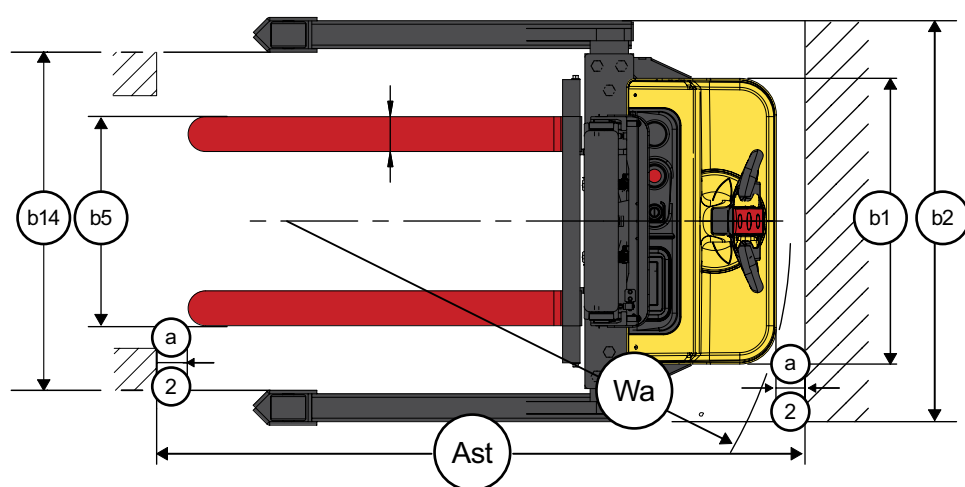

Le dimensioni cerchiato corrispondono ai numeri delle relative righe sulla tabella della guida tecnica.
Le dimensioni sono indicate in pollici (millimetri).

SPECIFICHE SERIE SC1.2 SL

INFORMAZIONI GENERALI	1-1	Costruttore			Hyster				
	1-2	Designazione modello			SC1.2 SL				
	1-3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), Diesel, benzina, GPL	—	—	Elettrico (batteria)				
	1-4	Tipo di utilizzo: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore	—	—	Con operatore a terra				
	1-5	Portata/carico nominale	Q	kg	1200				
	1-6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	600				
	1-7	Distanza del carico, dal centro dell'asse di trazione alla forca	x	mm	715				
	1-8	Interasse	y	mm	1218				
PESO	2-1	Peso in ordine servizio (senza batteria)	—	kg	580	603	633	665	701
	2-2	Peso in ordine servizio (con batteria agli ioni di litio da 60 Ah)	—	kg	597	620	650	682	718
	2-3	Peso in ordine servizio (con batteria agli ioni di litio da 100 Ah)	—	kg	604	627	657	689	725
	2-4	Peso in ordine servizio (con batteria da 71 Ah)	—	kg	626,4	649,4	679,4	711,4	747,4
	2-5	Peso in ordine servizio (con batteria da 89 Ah)	—	kg	631,6	654,6	684,6	716,6	752,6
	2-6	Carico sugli assi, con carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)	—	kg	546 / 1274				
	2-7	Carico sugli assi, senza carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)	—	kg	465 / 155				
GOMMATURA	3-1	Ruote	—	—	Poliuretano				
	3-2	Dimensioni ruote, anteriori	Ø × larghezza	mm	φ210 × 70				
	3-3	Dimensioni ruote, posteriori	Ø × larghezza	mm	φ100 × 49				
	3-4	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)	—	—	1x +0 / 2 or 1x +2 / 4 (con ruota di bilanciamento)				
	3-5	Carreggiata anteriore	b ₁₀	mm	665,5 (dotato di ruota di bilanciamento)				
	3-6	Carreggiata posteriore	b ₁₁	mm	41,73" (1060) / 47,24" (1200) / 52,76" (1340)				
DIMENSIONI	4-1	Altezza con montante abbassato	h ₁	mm	1520	1770	2020	2170	2270
	4-2	Altezza di sollevamento	h ₃	mm	2000	2500	3000	3300	3500
	4-3	Altezza con montante esteso	h ₄	mm	2520	3020	3520	3820	4020
	4-4	Altezza del timone in posizione di guida, min./max.	h ₁₄	mm	910 / 1290				
	4-5	Altezza, con montante abbassato	h ₁₃	mm	80				
	4-6	Lunghezza totale	l ₁	mm	1698 (lunghezza forche di serie 1070 mm)				
	4-7	Lunghezza compresa spalla forche	l ₂	mm	628				
	4-8	Larghezza totale telaio	b ₁	mm	820				
	4-9	Larghezza totale trasversale/larghezza esterna zanche	b ₂	mm	1135 / 1275 / 1415				
	4-10	Larghezza interna zanche	b ₁₄	mm	985 / 1125 / 1265				
	4-11	Dimensioni forche	s/e/l	mm	40 × 100 × 1070 (1150 / 1220)				
	4-12	Larghezza sulle forche	b ₅	b ₅ (mm)	200-795 (regolabile)				
	4-13	Altezza dal suolo, al centro dell'interasse	m ₂	m ₂ (mm)	40				
	4-14	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	Ast(mm)	2290				
	4-15	Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 in senso longitudinale	Ast	Ast(mm)	2217				
	4-16	Raggio di sterzata	Wa	Wa(mm)	1455				
PRESTAZIONI	5-1	Velocità di marcia con/senza carico	—	km/h	4 / 4,5				
	5-2	Velocità di sollevamento, senza il carico	—	mm/s	0- 230				
	5-3	Velocità di sollevamento, con carico	—	mm/s	0- 123				
	5-4	Velocità di abbassamento, senza carico	—	mm/s	26- 278				
	5-5	Velocità di abbassamento, con carico	—	mm/s	28- 164				
	5-6	Pendenza superabile, max. con/senza carico	—	%	5/10				
	5-7	Freno di servizio	—		Elettromagnetico				
ELETTRICO	6-1	Potenza motore di trazione, S2 60 min	—	kW	0,75				
	6-2	Motore di sollevamento, S3, 15%	—	KW	2,5				
	6-3	Tensione/amperaggio nominale K5 (batteria agli ioni di litio)	—	V/Ah	24V / 60 Ah × 1 / 24V / 100 Ah × 1				
	6-4	Tensione/amperaggio nominale K5 (batteria al piombo)	—	V/Ah	12V / 71 Ah × 2 / 12V / 89 Ah × 2				
	6-5	Peso batteria +/- 5% (batteria agli ioni di litio)	—	kg	14 kg (60 Ah) / 24 kg (100 Ah)				
	6-6	Peso batteria +/- 5% (batteria al piombo)	—	kg	23,3 × 2 (71 Ah) / 25,8 × 2 (89 Ah)				
	6-7	Consumo energetico secondo EN 16796	—	kWh	0,42				
ALTRO	7-1	Tipo di comando trazione	—		Controllo velocità CC				
	7-2	Livello sonoro all'orecchio del conducente in conformità alla EN 12053	—	dB(A)	<75				

Prestazioni e dimensioni del carrello sono nominali e soggetti a tolleranze.
I prodotti e le specifiche Hyster possono subire variazioni senza preavviso.

SPECIFICHE SERIE SC1.5 SL

INFORMAZIONI GENERALI	1-1	Costruttore			Hyster				
	1-2	Designazione modello			SC1.5 SL				
	1-3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), Diesel, benzina, GPL	—	—	Elettrico (batteria)				
	1-4	Tipo di utilizzo: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore	—	—	Con operatore a terra				
	1-5	Portata/carico nominale	Q	kg	1500				
	1-6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	600				
	1-7	Distanza del carico, dal centro dell'asse di trazione alla forca	x	mm	767,5				
	1-8	Interasse	y	mm	1218				
PESO	2-1	Peso in ordine servizio (senza batteria)	—	kg	581,6	604,6	634,6	666,6	702,6
	2-2	Peso in ordine servizio (con batteria agli ioni di litio da 60 Ah)	—	kg	598,6	621,6	651,6	683,6	719,6
	2-3	Peso in ordine servizio (con batteria agli ioni di litio da 100 Ah)	—	kg	605,6	628,6	658,6	690,6	726,6
	2-4	Peso in ordine servizio (con batteria da 71 Ah)	—	kg	628	651	681	713	749
	2-5	Peso in ordine servizio (con batteria da 89 Ah)	—	kg	633,2	656,2	686,2	718,2	754,2
	2-6	Carico sugli assi, con carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)	—	kg	636,6 / 1485				
	2-7	Carico sugli assi, senza carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)	—	kg	466 / 155,6				
GOMMATURA	3-1	Ruote	—	—	Poliuretano				
	3-2	Dimensioni ruote, anteriori	Ø × larghezza	mm	φ210 × 70				
	3-3	Dimensioni ruote, posteriori	Ø × larghezza	mm	φ100 × 64				
	3-4	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)	—	—	1x +0 / 2 or 1x +2 / 4 (con ruota di bilanciamento)				
	3-5	Carreggiata anteriore	b ₁₀	mm	665,5 (dotato di ruota di bilanciamento)				
	3-6	Carreggiata posteriore	b ₁₁	mm	41,73" (1060) / 47,24" (1200) / 52,76" (1340)				
DIMENSIONI	4-1	Altezza con montante abbassato	h ₁	mm	1520	1770	2020	2170	2270
	4-2	Altezza di sollevamento	h ₃	mm	2000	2500	3000	3300	3500
	4-3	Altezza con montante esteso	h ₄	mm	2520	3020	3520	3820	4020
	4-4	Altezza del timone in posizione di guida, min./max.	h ₁₄	mm	910 / 1290				
	4-5	Altezza, con montante abbassato	h ₁₃	mm	80				
	4-6	Lunghezza totale	l ₁	mm	1698 (lunghezza forche di serie 1070 mm)				
	4-7	Lunghezza compresa spalla forche	l ₂	mm	628				
	4-8	Larghezza totale telaio	b ₁	mm	820				
	4-9	Larghezza totale trasversale/larghezza esterna zanche	b ₂	mm	1150 / 1290 / 1430				
	4-10	Larghezza interna zanche	b ₁₄	mm	970 / 1110 / 1250				
	4-11	Dimensioni forche	s/e/l	mm	40 × 100 × 1070 (1150 / 1220)				
	4-12	Larghezza sulle forche	b ₅	b ₅ (mm)	200-795 (regolabile)				
	4-13	Altezza dal suolo, al centro dell'interasse	m ₂	m ₂ (mm)	40				
	4-14	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	Ast(mm)	2290				
	4-15	Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 in senso longitudinale	Ast	Ast(mm)	2217				
	4-16	Raggio di sterzata	Wa	Wa(mm)	1455				
PRESTAZIONI	5-1	Velocità di marcia con/senza carico	—	km/h	4 / 4,5				
	5-2	Velocità di sollevamento, senza il carico	—	mm/s	0- 185				
	5-3	Velocità di sollevamento, con carico	—	mm/s	0- 101				
	5-4	Velocità di abbassamento, senza carico	—	mm/s	21,7- 208				
	5-5	Velocità di abbassamento, con carico	—	mm/s	25,6- 137				
	5-6	Pendenza superabile, max. con/senza carico	—	%	5/10				
	5-7	Freno di servizio	—		Elettromagnetico				
ELETTRICO	6-1	Potenza motore di trazione, S2 60 min	—	kW	0,75				
	6-2	Motore di sollevamento, S3, 15%	—	KW	2,5				
	6-3	Tensione/amperaggio nominale K5 (batteria agli ioni di litio)	—	V/Ah	24V / 60 Ah × 1 / 24V / 100 Ah × 1				
	6-4	Tensione/amperaggio nominale K5 (batteria al piombo)	—	V/Ah	12V / 71 Ah × 2 / 12V / 89 Ah × 2				
	6-5	Peso batteria +/- 5% (batteria agli ioni di litio)	—	kg	14 kg (60 Ah) / 24 kg (100 Ah)				
	6-6	Peso batteria +/- 5% (batteria al piombo)	—	kg	23,3 × 2 (71 Ah) / 25,8 × 2 (89 Ah)				
	6-7	Consumo energetico secondo EN 16796	—	kWh	0,42				
ALTRO	7-1	Tipo di comando trazione	—		Controllo velocità CC				
	7-2	Livello sonoro all'orecchio del conducente in conformità alla EN 12053	—	dB(A)	<75				

Presta e dimensioni del carrello sono nominali e soggetti a tolleranze.
I prodotti e le specifiche Hyster possono subire variazioni senza preavviso.

FUNZIONI E DOTAZIONI OPZIONALI

PRESTAZIONI	STD	OPZ.
Impianto da 24V con motore con spazzole	x	
Sterzo meccanico	x	
Velocità proporzionale in sollevamento/abbassamento	x	
Versione ambientale di serie (0-45°C)	x	
TRAZIONE	STD	OPZ.
φRuota di carico singola (REACH) in poliuretano da 100 × 64 mm	x	
φRuota motrice (REACH) in poliuretano da 210 × 75 mm	x	
φRuota di bilanciamento doppia da 75 × 30 mm		x
SOLLEVAMENTO	STD	OPZ.
2 stadi senza sollevamento libero – 1770 mm/2500 mm/3020 mm	x	
2 stadi senza sollevamento libero – 2020 mm/3000 mm/3520 mm		x
2 stadi senza sollevamento libero – 2270 mm/3500 mm/4020 mm		x
MOVIMENTAZIONE	STD	OPZ.
Forche da 1070 mm × 200-800 mm	x	
Forche da 1150 mm × 200-800 mm		x
Zanche larghe con sezione H 60 × W 90 mm	x	
FUNZIONAMENTO	STD	OPZ.
Interruttore di accensione a chiave	x	
Display MDI – Il display con schermo LCD multifunzione mostra stato operativo, contaore, indicatore carica batteria, codici di errore	x	
Manopola di comando proporzionale sui due lati	x	
VISIBILITÀ	STD	OPZ.

Rete metallica	x	
Protezione in Lexan		x
SISTEMA ENERGETICO	STD	OPZ.
Batteria agli ioni di litio (CE) da 24 V/ 60A h	x	
Batteria agli ioni di litio (CE) da 24 V/ 100 Ah		x
Batteria al piombo esente da manutenzione (CE e UL) da 24 V/71 Ah		x
Batteria al piombo esente da manutenzione (CE e UL) da 24 V/89 Ah		x
Connettore caricabatterie a bordo (per Europa) tipo F	x	
Connettore caricabatterie a bordo (per Cina, India, Europa, Sudafrica, Svizzera) tipo C		x
Connettore caricabatterie a bordo (per Regno Unito) tipo G		x
Connettore caricabatterie a bordo (per Israele) tipo H		x
Connettore caricabatterie a bordo (per Svizzera) tipo J		x
Connettore caricabatterie a bordo (per Italia) tipo L		x
ELEMENTI ACCESSORI	STD	OPZ.
Garanzia carrello di 12 mesi/numero illimitato di ore, garanzia motoriduttore di 36 mesi/6000 ore, garanzia a vita per telaio; per ulteriori dettagli, consultare la dichiarazione di garanzia completa.	x	
Manuale d'uso	x	
Catalogo ricambi		x



HYSTER EUROPE

**Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Regno Unito**



Sicurezza: questo carrello è conforme alle normative UE vigenti

Visitateci online al sito www.hyster.com o chiamateci al numero +44 (0) 1276 538500.

Hyster-Yale U.K. Limited operante come HYSTER EUROPE.

Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., tutti i diritti riservati. Hyster e  sono marchi di Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza preavviso. I carrelli elevatori possono essere illustrati con attrezzature opzionali.